



ArmstrongFlooring™

Varit® 瑞丽龙®

Technical Data 产品数据			
Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	EN ISO 10582		Solid Heterogeneous Vinyl Sheet 密实结构多层复合卷材
Surface treatment 表面处理			TRUESHIELD for HET
Pattern 图案			Concrete 水泥纹
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	class 等级	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Harmful substances 有害物质限量	GB 18586		PASS
Performance behaviour 性能数据			
Roll dimentions 尺寸	EN ISO 24341	m 米	2.0m×15/20m
Overall thickness 总厚度	EN ISO 24346	mm 毫米	2.0
Thickness of wear layer 耐磨层厚度	EN ISO 24340	mm 毫米	0.3
Residual indentation 残余凹陷	EN ISO 24343-1	mm 毫米	< 0.10
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN ISO 23999	%	< 0.4
Wear resistance 耐磨度	EN 649	class 等级	T
Color fastness 色牢度	EN ISO 105-B01	rating 度数	≥ 6
Castor Wheel Test 脚轮测试	EN ISO 4918		适用
Chemical resistance 化学抗污	EN 423		No stain 0 无污染
Classification 分类			
Commercial very heavy 商用承重等级	EN ISO 10582	class 等级	Class 31
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动  ✓	Antistatic behaviour 静电负荷  ✓		
Underfloor heating 基层遇热  ✓	Chemical resistance 抗酸碱能力  ✓		



样本仅供作为选色使用，封样请以实际大样为准





K6102-10A

Chronicle 年轮



K6102-11A

Clouds 云湖



K6102-12A

Dune 沙丘



K6102-09A

Foggy 晨雾



K6102-05A

Galaxy 苍穹



K6194-01A

Sandro 玄冰岩



K6102-03A

Wetland 水岸



K6194-02A

Livid 铁丹岩




K6194-03A

Nebula 星云岩



K6192-09A

Skliit 晴空

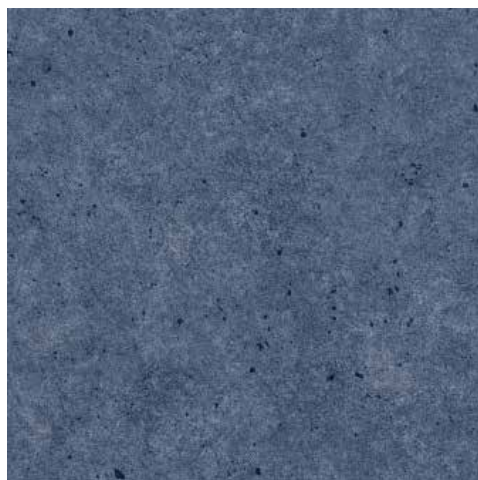

K6192-10A

Blues 万蓝




K6192-11A

Andaman 深海




K6192-14A

Brook 田溪

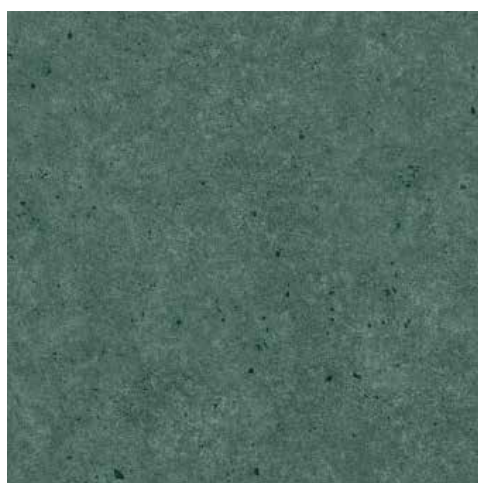


K6192-13A

Viridis 翠洗

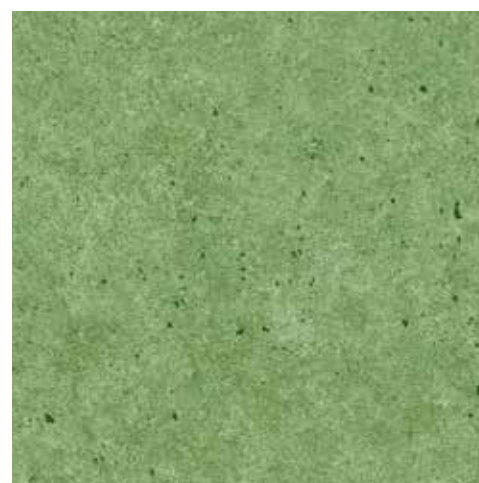

K6192-12A

Sage 竹林

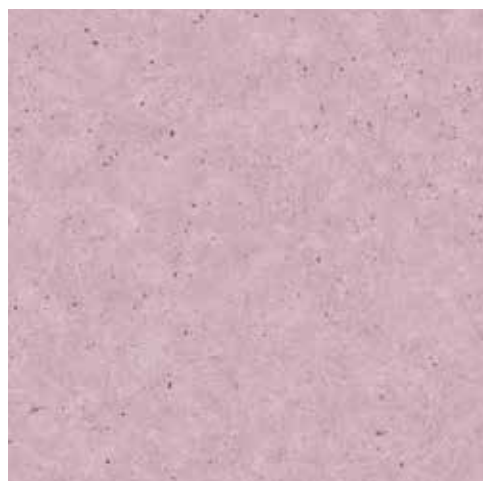

K6192-17A

Sakuranin 樱粉



K6192-15A

Gloam 正黄



K6192-16A

Twilight 晚夕



K6192-01A Creamy 米黄



K6192-05A Snowing 锻雪



K6192-03A Crystal 晶灰



K6192-06A Foggy 清雾



K6192-04A Sunnz 灿灰



K6192-07A Dunes 砂丘



K6192-02A Rue 芸洞



K6192-08A Stardust 星团



Heterogeneous Vinyl Sheet

多层复合结构卷材

Varit[®]

瑞丽龙[®]

- 耐磨层：是决定地板表面性能的主要结构，耐磨层的厚度和致密程度决定了地板的寿命及表面性能。阿姆斯壮采用压延式耐磨层工艺使表面更致密。在耐污染、抗压等性能上更优于其他品牌的涂布式耐磨层工艺。
- 玻纤层：是决定地板尺寸稳定性的重要结构，阿姆斯壮选用能平衡不同方向应力的多轴向玻纤层，增加产品韧性和尺寸稳定性。
- 密实底：采用一次压延式密实底工艺，具有更好的抗动载和静载性能，不含回收料。更适用于高人流量和高负载的区域，环保性能更佳。
- 环保健康：TVOC含量低，不含邻苯类增塑剂，通过REACH SVHC高危物质检测。

ArmstrongFlooring™
Walk On. Walk Strong.™

Varit®
多层复合结构卷材



公司官网: www.armstrongflooring.cn
产品咨询热线: 400-606-0866

YS-SF-瑞丽龙-0621-PRC Printed in China

以上资料仅供参考，本公司有权对上述详细信息随时作出修改就本样品中所有内容，本公司保留所有法律权利和最终解释权。